


2B. Oświetlenie postumentu.

W postumencie znajduje się wkomponowana oprawa świetłówkowa ze źródłem światła typ PL-L o mocy 15W barwa światła nr 830. Stopień hermetyczności oprawy IP-65. Oprawa podłączona jest za wyłącznikiem różnicowo-prądowym 40A/30mA i zabezpieczona jest wyłącznikiem nadmiarowym S-301B-6A. Dla celów praktycznych (uniemożliwienie przypadkowego wyłączenia oświetlenia) napęd wyłącznika nadmiarowego oprawy nie jest dostępny bez rozmontowania obudowy postumentu. Sterowanie załączaniem oświetlenia odbywa się poprzez czujnik zmierzchowy zamontowany wewnątrz postumentu. Element odbiwa się poprzez czujnika („oko”) znajduje się w obudowie postumentu od strony lewej. Z uwagi na różne właściwości fotoelektryczne czujnika załączanie oświetlenia na poszczególne postumentach nie jest równoczesne.

2C. Schemat ideowy postumentu B-100

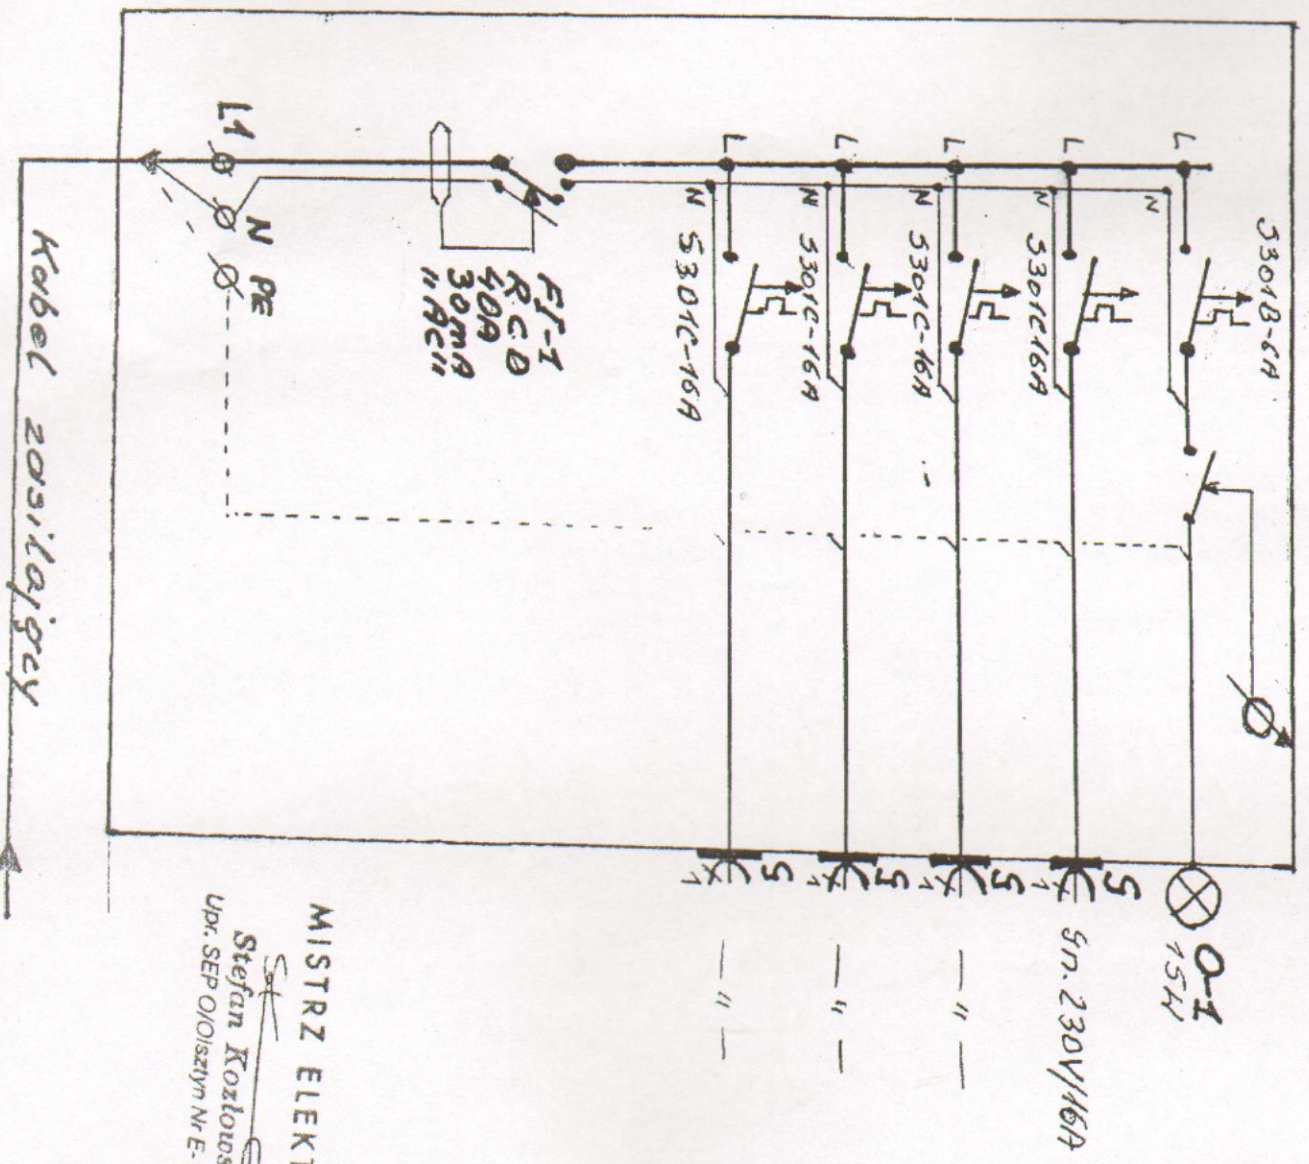

MISTRZ ELEKTRYK

Stefan Kozłowski
Upr. SEP O/Olsztyn Nr E-194/04