


przekrój A - A

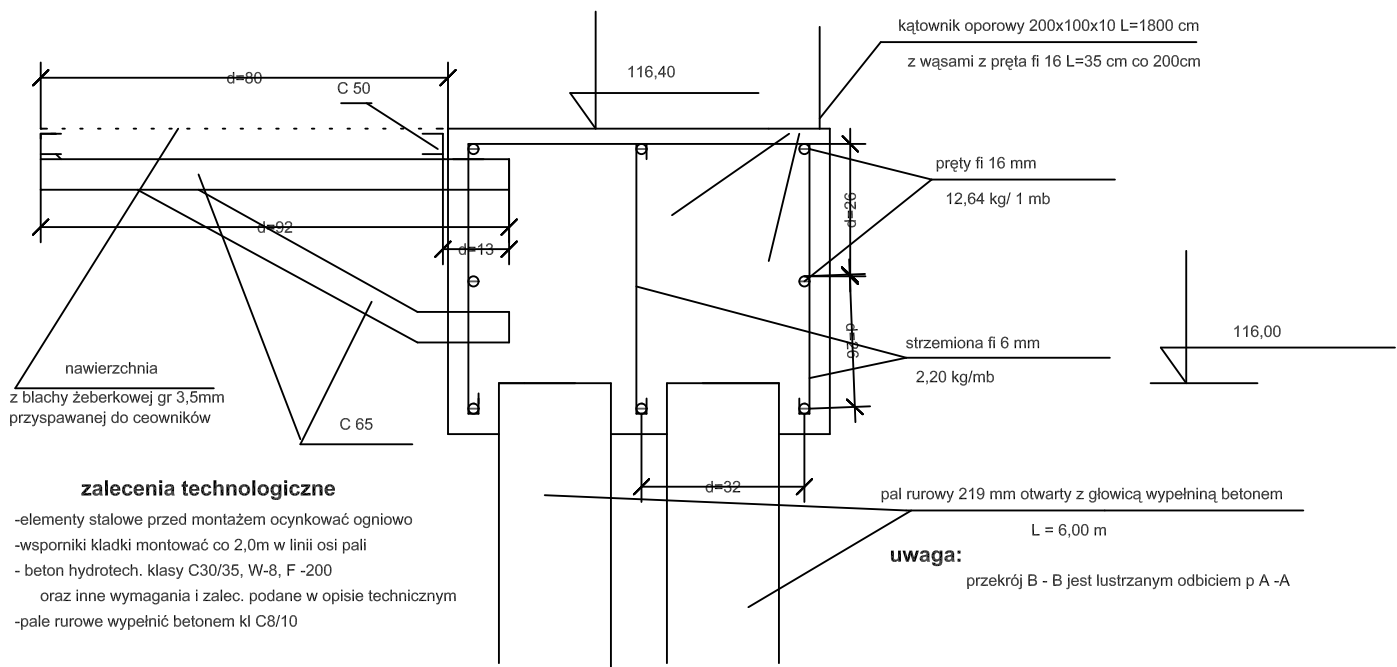

zalecenia technologiczne

- elementy stalowe przed montażem ocynkować ogniowo
- wsporniki kładki montować co 2,0m w linii osi pali
- beton hydrotech. klasy C30/35, W-8, F -200
oraz inne wymagania i zalec. podane w opisie technicznym
- pale rurowe wypełnić betonem kl C8/10

wykaz stali:

- [50 - 56,00x5,59 kg/mb = 313,04 kg
- [65 - 26,72x7,09 kg/m = 189,44 kg
- blacha 22,40 m2x31,20 kg/m2 = 698,88 kg
- L 200x100x10 - 36 mbx23kg/m = 828 kg