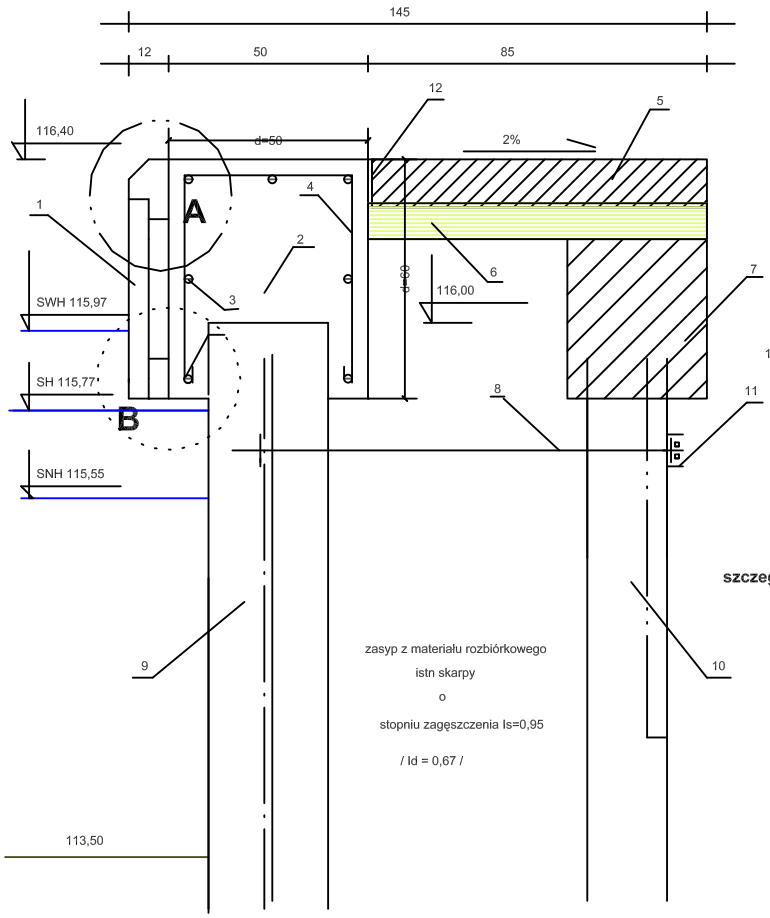

1 - odbojnica drewniana wg szczegółu konstrukcyjnego

2 - beton oczepu

3 - pręty fi 16 mm ze stali o podwyższonej jakości

4 - strzemiona fi 6 mm ze stali zwykłej co 20 cm

5 - opaska betonowa gr 15 cm

6 - podsypka filtracyjna gr 15 cm

7 - oczep istniejącego ubezpieczenia

8 - ściąg ze stali 18 G 2A o śr 25 mm co 6,00 m

9 - grodzica G-62 L=7,00 m na odcinku manewrowym oraz G-500 na odcinku cumowniczym

10 - palisada palowo-płytowa istniejącego ubezpieczenia

11 - ceownik [100 mm oparty o pale istn ubezpieczenia

12 - taśma dylatacyjna oddzielajaca oczep od opaski

wykaz stali zbrojeniowej na 1,0mb oczepu

1/ pręty główne fi 16 mm - szt 7 x 1,58 kg/mb - 11,06 kg - klasa stali A - I

2/ pręty fi 6mm szt. 4 L=1,42m x 0,222kg/mb = 1,26 kg/mb - klasa stali AO

uwaga:

szczegół "A" I " B" na rys " Oczep na ściance szczelnej oraz szczegóły konstrukcyjne odbojnicy"

rys nr 01