"EKO MARINA"
PORT JACHTOWY W GIŻYCKU

BUDYNEK TECHNICZNO-GOSPODARCZY PRZY SANITARIACIE

ZESTAWIENIE STOLARKI

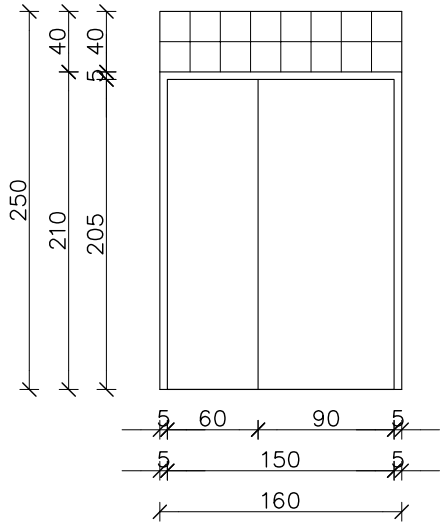

D1	
parter	3
razem	3

płytowe pełne z naświetlem z pustaków szkl. 20x20cm
stalowe z samozamykaczem malowane w kolorze RAL 7040

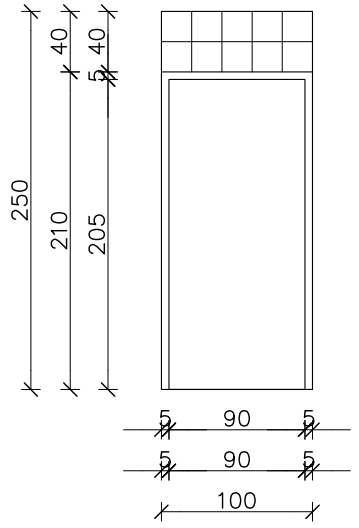

D2		
	L	P
parter	–	2
razem	2	

płytowe pełne z naświetlem z pustaków szkl. 20x20cm
stalowe z samozamykaczem malowane w kolorze RAL 7040

U W A G I

* WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE
* Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone;
* W drzwiach wejściowych zewnętrznych stosować samozamykacze, blokady drzwi oraz zamki podwójne;

NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

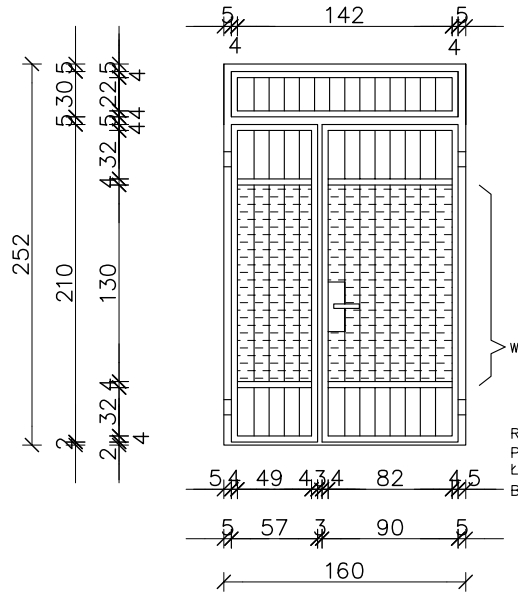

S1	
parter	1
razem	1

ślusarka stalowa w kolorze RAL 7040

wypełnienie z blachy stalowej

PRZĘSŁO S1

RAMA – (☐ 60x40x2,5) – L=17,36m WAGA 64,58kg
PRĘTY – (☐20x20x1,5) – L=24,2m WAGA 20,09kg
ŁĄCZNIE (+5%) – 88,90kg
BLACHA STAL. GRUB 0,5 mm – POW. CA 1,8 m2

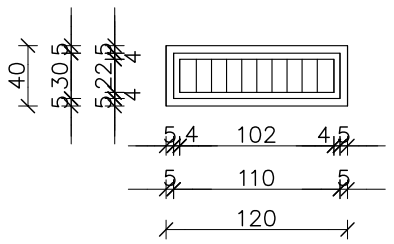

S2	
parter	2
razem	2

ślusarka stalowa w kolorze RAL 7040

PRZĘSŁO S2

RAMA – (☐ 60x40x2,5) – L=2,8m WAGA 10,42kg
PRĘTY – (☐20x20x1,5) – L=1,98m WAGA 1,64kg
ŁĄCZNIE (+5%) – 12,67kg
RAZEM SZTUK 2 – 25,33kg

UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KRATY:

1. PRZESLA Z PROFILI STALOWYCH WG RYS. SZCZEGOLOWYCH, SPAWAĆ DO ŁUPKÓW
2. W ELEMENTACH ŚLUSARSKICH SPAWY SZLIFOWAĆ, POWIERZCHNIE ZABEZPIECZYĆ PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM. DWUKROTNIE MALOWAĆ FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ DO METALI;
3. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWAĆ FARBĄ W KOLORZE SZARYM, RAL 7040

UWAGI OGOLNE DO SLUSARKI:
ELEMENTY WYPEŁNIENIA (PRZESŁA, FURTKA) Z NASTEPUJACYCH PROFILI:
RAMY – RURA O PRZEKROJU 50x40mm, GR.SCIANKI – 2,5mm
PRETY PIONOWE – RURA KWADRATOWA 20x20mm, GR.ŚCIANKI – 1,5mm, CO 10CM W OSIACH
ZAMEK FURTKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM !
WYMIARY WYNIKOWE BRAC Z POMIAROW Z NATURY !
NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W ROZWIĄZANIU UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTOREM PROJEKTU

ZESTAWIENIE STOLARKI ŚLUSARKI
skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYŃSKI I SPÓŁKA" s.c.
PL 15-070 BIAŁYSTOK, ul.WIKTORII 3A; jankaiska@poczta.onet.pl
tel/fax (0-85) 7404535 tel 7406120, 7406121

SKALA: 1:50 | BRANŻA: ARCHITEKTURA | NrRYS:
DATA: 11/2004 | NrPRO: PT-232/04

OBIEKT: EKO-MARINA Z ZAPLECZEM PORTOWO-USŁUGOWYM W GIŻYCKU
ZADANIE: BUDYNEK TECHNICZNO-GOSPODARCZY PRZY SANITARIACIE

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

ARCHITEKTURA:		
AUTORZY:	mgr inż. arch. Janusz Wiesław KACZYŃSKI	upr proj. nr Bł/124/85
	mgr inż. arch. Barbara MIRON-KACZYŃSKA	upr proj. nr Bł/17/90
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Sylwia BURBUŁA	
	mgr inż. arch. Bartłomiej CITKO	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Mirosław SIEMIONOW	upr proj. nr Bł/105/90
KONSTRUKCJE:	mgr inż. Jan Krzysztof GROCHOWSKI	upr. proj. Bł/17/75
INST. SANIT.:	mgr inż. Grażyna SYKAŁA	upr. proj. Bł/24/87
INST. ELEKTR.:	mgr inż. Andrzej Grzegorz DROZDOWSKI	upr. proj. SUW-149/92

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM